




浙江嘉丰动力科技有限公司

Zhejiang Jiafeng Power Technology Co.,Ltd.

伺服电机

伺服电机

该系列的优点包括精度高、效率高、高速性能、适应性强、稳定性好、及时性和舒适性。伺服电机实现了位置、速度和力矩的闭环控制，克服了步进电机失步的问题。伺服电机的高速性能好，一般额定转速能达到1000~3000转。伺服电机抗过载能力强，能承受三倍于额定转矩的负载，对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用。伺服电机低速运行平稳，低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象，适用于有精度要求的场合。

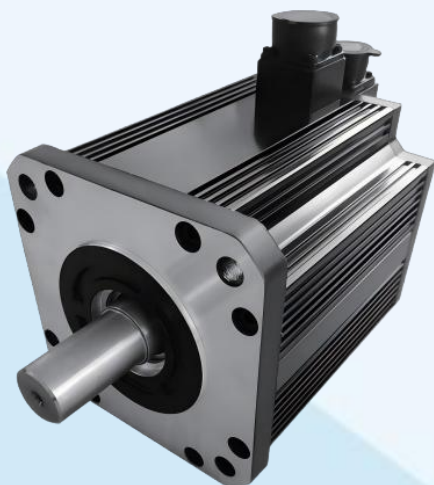

特点Characteristic

- ◆6种框架尺寸，2种安装形式
- ◆220VAC、380VAC可选
- ◆转速为1000-3000 RPM可选
- ◆多种反馈装置（旋变、光电磁编）、配件与密封
- ◆与国内大多数伺服驱动器直接耦合
- ◆采用155°C-F级及（180°C-H级可选）绝缘材料
- ◆电机接口、电压、转速、功率可按客户要求定制

选件Options


- ◆反馈装置：旋转变压器、正弦编码器、磁编
- ◆加强防护等级的密封件
- ◆扁平与光滑的轴端封闭或开放键槽
- ◆采用电泳与喷塑面漆
- ◆防护等级：IP55、IP65可选
- ◆符合CE标准





浙江嘉丰动力科技有限公司

Zhejiang jiafeng Power Technology Co., Ltd.

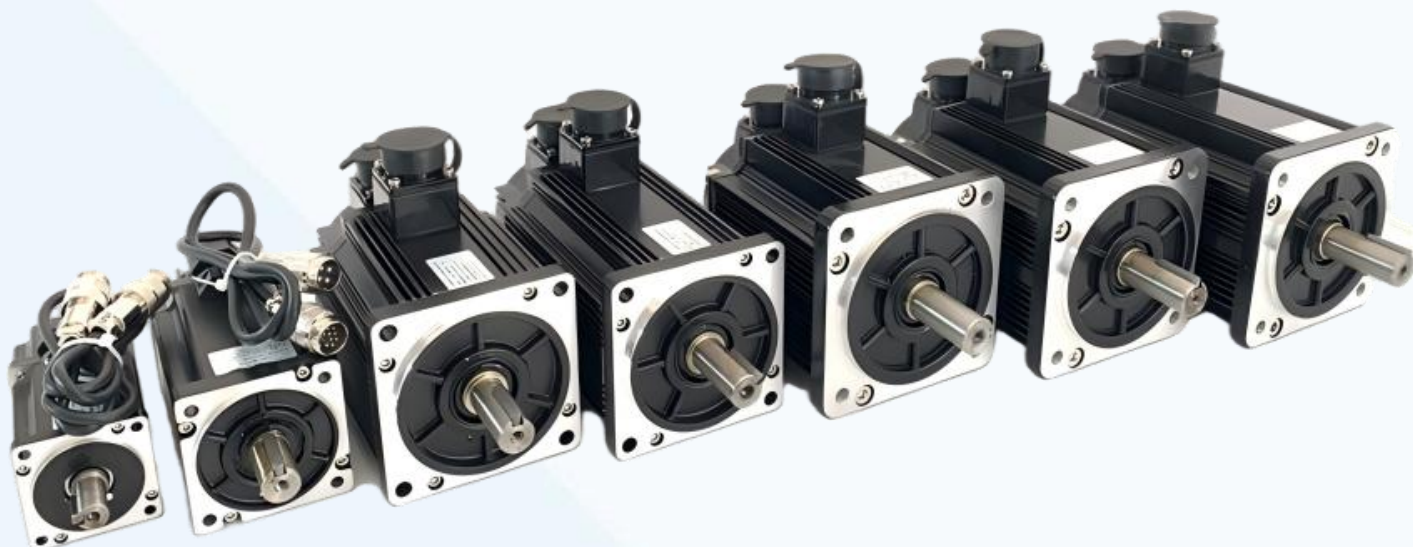

电机型号	单位	80系列		110系列			
额定功率	kW	0.75	1	1.2	1.2	1.8	1.8
电压	V	220	220	220	380	220	380
电流	A	4.4	5.8	5.2	3.1	6.8	4.1
转速	RPM	3000	3000	3000	3000	3000	3000
转矩	N.m	2.39	3.18	3.82	3.82	5.73	5.74
绝缘等级		F	F	F	F	F	F
电机总长	mm	98	120.5	142	142	165	165
编码器类型		光电/旋变					

电机型号	单位	130系列						
额定功率	kW	0.85	1.3	1.3	1.8	1.8	2.3	2.3
电压	V	380	220	380	220	330	220	330
电流	A	3.1	7.7	5.1	9.8	6.3	12.4	8.5
转速	RPM	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
转矩	N.m	5.42	8.28	8.28	11.46	11.46	14.64	14.64
绝缘等级		F	F	F	F	F	F	F
电机总长	mm	132	132	132	166	166	190	190
编码器类型		光电/旋变						

联系人：傅先生
 联系电话：188 6833 5070
 邮箱：fjq@jfpowerchina.com
 网址：www.jfpowerchina.com

您想了解更多吗？
 欢迎扫描右侧二维码



添加微信



VR全景展示



公众号平台